

ARNÉS DE KEVLAR - NOMEX

DESCRIPCIÓN

El **árnes contra caídas** de Sköld es uno de los arneses **más versátiles** del mercado, teniendo como fin detener la caída libre en trabajos de una altura superior de 1.80 mts. o una altura menor a 1.80 mts. con condición peligrosa.

Hecho de **Kevlar con ajuste** a la altura de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área sub-pélvica, para que, dado el caso de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la **carga de impacto se distribuyan de manera uniforme** a través de las piernas, caderas, pecho y hombros, con lo cual se logre dirigir las presiones generadas hacia arriba y afuera, lo que contribuye a reducir la probabilidad de que la persona sufra lesiones al ser detenida de manera brusca su caída; de esta forma se tiene como resultado un arnés que se ajusta perfecto al usuario para máxima **protección y confort**.

Arnés ideal para trabajos de soldadura en alturas. Además puede ser utilizado en tareas donde existe riesgo de flama-
zo, soldadura, calor continuo, alta abrasión, rescate, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de Kevlar/Nomex con resistencia a la corrosión ambiental de 40 cal/cm²
- Pasa prueba de calor y flama- NFPA 1971/1981.
- Resistencia de 7000 libras de tensión en cinta.
- Ajuste de 5 puntos.
- Disponible en 1, 3 y 4 argollas.
- Banda subpélvica ajustable.
- Indicador de caída.
- Anillo D ajustable con resistencia estática de 2,268 kg. (5,000 libras).
- Hebillas con resistencia estática de 1,815 kg (4,000 lbs).
- Cinta de pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4,082 kg (9,000 lbs).
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Puede acomodar cinturón portaherramientas.
- Hebillas y anillos con resistencia a corrosión ambiental de 48 horas.
- **Opcional:** Sistema de acojinamiento para espalda alta (costo extra).

- **Normatividad:** NFPA 1971 / 1991



Indicador de caída



Costuras Kevlar



ARNÉS DE KEVLAR - NOMEX


PARTES	ESPECIFICACIONES	NORMAS APLICADAS
Correa estándar	Poliéster de alta teracidad Ancho: 1 2/4 in. (45mm) Espesor: 1/16 in. (1.4 mm) Resistencia a la tracción: 5700 lbs. (25.4 kN) Las correas se cortan con calor para evitar el deshilachado	CSA Z259.10-06 ANSI Z359.1-2007
Lengua y hebilla cincha	Poliéster de alta teracidad Ancho: 1 2 / 4in. (45 mm) Espesor: 1 / 8in. (3 mm) Resistencia a la tracción: 10.000 lbs. (44,5 kN) Las correas se cortan por calor para evitar	CSA Z259.10-06 ANSI Z359.1-2007
Puntadas	El arnés lleva cierre con costura. Hilo: # 138 poliéster	CSA Z259.12-01
Anillo en D posterior y lateral	Recubrimiento: dicromato de zinc Proof-loaded 100% a 3.600 libras. (16 kN) Resistencia a la tracción: 5.000 lbs. (22,2 kN)	CSA Z259.12-01 ANSI Z359.1-2007
Hebilla de conexión rápida	Recubrimiento: dicromato de zinc Resistencia a la tracción: 4.000 lbs. (17,8 kN)	CSA Z259.12-1 ANSI Z359.1-2007
Lengua y hebilla	Recubrimiento: dicromato de zinc Resistencia a la tracción: 4.000 lbs. (17,8 kN)	CSA Z259.12-1 ANSI Z359.1-2007
Ojales	# 2 espolón de latón	
Retenedores plásticos y elásticos	Cada correa de cincha con un extremo libre tiene bucles de retenedor.	CSA Z259.10-06
Capacidad	310 lbs. (140 kg), una persona	ANSI Z359.1-2007

MODELOS

- AK1 - Arnés de Kevlar de 1 argolla (*espalda*).
 AK3 - Arnés de Kevlar de 3 argollas (*espalda y cadera*).
 AK4 - Arnés de Kevlar de 4 argollas (*espalda, pecho y cadera*).



SISTEMA ANTICAÍD A



ASCENSO Y DESCENSO



SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

ARNÉS DIELECTRICO DE 3 ARGOLLA

AD3

DESCRIPCIÓN

El **árnes contra caídas** de Sköld es uno de los arneses **más versátiles** del mercado, teniendo como fin detener la caída libre en trabajos de una altura superior de 1.80 mts. o una altura menor a 1.80 mts. con condición peligrosa.


Hecho de **nylon con ajuste** de la altura de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área sub-pélvica, para que, dado el caso de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la **carga de impacto se distribuyan de manera uniforme** a través de las piernas, caderas, pecho y hombros, con lo cual se logre dirigir las presiones generadas hacia arriba y afuera, lo que contribuye a reducir la probabilidad de que la persona sufra lesiones al ser detenida de manera brusca su caída; de esta forma se tiene como resultado un arnés que se ajusta perfecto al usuario para máxima **protección y confort**.

CARACTERÍSTICAS

- Banda sub-pélvica ajustable.
- Hebillas y conexiones 100% dieléctricas.
- Clasificación 9 kv de acuerdo a ASTM.
- 5 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho.
- Anillo D ajustable con resistencia estática de 2268 kg (5000 lbs).
- Hebillas con resistencia estática de 1815 kg (4000 lbs)
- Cinta del pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4082 kg (9000 lbs).
- Colores naranja y negro, para inspección sencilla.
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Indicador de caída.
- Se puede agregar cinturón para herramientas.
- Herraje de acero galvanizado a prueba de salinidad y corrosión.
- Hebillas y anillos con resistencia a la corrosión ambiental
- Capacidad de resistencia máxima: **140 kg** (310 lbs)
- **Opcional:** Sistema de acojinamiento para espalda alta (costo extra).



SISTEMA ANTICAÍDA



POSICIONAMIENTO



ARNÉS DIELECTRICO DE 3 ARGOLLAS

AD3

NORMATIVIDAD

- NFPA 1971 /1991
- ANSI Z359.1
- ASTM F887
- ANSI Z359.3 2007 y A10.14
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.19M
- NRF 024 req. protección contra caídas.


DETALLES




Indicador de caída



Gancho dieléctrico



Costuras Kevlar



Hilo reflejante

ARNÉS DE KEVLAR DIELECTRICO 1 ARGOLLA

AKD1

DESCRIPCIÓN

El **árnes contra caídas** de Sköld es uno de los arneses **más versátiles** del mercado, teniendo como fin detener la caída libre en trabajos de una altura superior de 1.80 mts. o una altura menor a 1.80 mts. con condición peligrosa.

Está hecho de **kevlar** con ajuste de la altura de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área sub- pélvica, para que si se diera el caso de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la carga de impacto se distribuyan de manera uniforme a través de las piernas, caderas, pecho y hombros, con lo cual se logre dirigir las presiones generadas hacia arriba y hacia afuera, lo que contribuye directamente a reducir la probabilidad de que la persona sufra lesiones al ser detenida de manera brusca su caída; de esta forma se tiene como resultado un arnés que se ajusta perfecto al usuario para máxima protección y confort.

Sköld presenta al mercado un arnés ideal para trabajos de soldadura en alturas. Además puede ser utilizado en tareas donde existe riesgo de flamazo, soldadura, calor continuo, alta abrasión o rescate entre otras.

Árnes con acreditación NFPA 1971 / 1991

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de Kevlar/Nomex con resistencia a la corrosión ambiental de 40 cal/cm2.
- Hebillas y conexiones 100% dieléctricas.
- Clasificación 9kV de acuerdo a ASTM.
- Pasa prueba de calor NFPA 1971/1981.
- Pasa prueba de flamazo NFPA 1971/1981.
- Resistencia de 7000 libras de tensión en la cinta.
- Ajuste de 5 puntos.
- 1 argolla en espalda anticaídas.
- Disponible con indicador de caídas.
- Banda sub pélvica ajustable.
- Anillo D ajustable con resistencia estática de 2,268 kg (5,000 lbs).
- Hebillas con resistencia estática de 1,815 kg (4,000 lbs).
- Cinta del pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4,082 kg (9,000 lbs).
- Clips retendores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Puede acomodar un cinturón portaherramientas.
- Hebillas y anillos con resistencia a la corrosión ambiental de 48 horas.
- **Opcional:** Sistema de acojinamiento para espalda alta (costo extra).



ARNÉS DE NYLON DE 1 ARGOLLA

AN1

RESISTENCIA

Resistencia máxima: **140 kg**
(120kg individuo + 20kg herramientas)



SISTEMA
ANTICAÍDA


DETALLES



Indicador de caída



Acojinamiento



Costuras Kevlar



Argolla dieléctrica

NORMATIVIDAD

- NFPA 1971 / 1991
- ANSI Z359.1
- ASTM F887
- ANSI Z359.3 2007
- OSHA 1926.502
- NRF024
- Req. de protección contra caídas CSA
- Z259.19M.



ARNÉS TIPO TORRERO

ATT7

DESCRIPCIÓN

El arnés contra caídas de SKÖLD es de los más versátiles en el mercado, proporcionando la seguridad requerida en trabajos de altura superiores a 1.80 metros en condiciones de peligro. Elaborado de **nylon** con ajuste de longitud de piernas a hombros, un ajuste en pecho y área sub pélvica, por lo que en caso de sufrir una caída libre, **todas las fuerzas de la carga de impacto se distribuirán de manera uniforme** a través de las piernas, caderas, pecho y hombros, asegurando dirigir las presiones generadas hacia arriba y hacia afuera.

Ayuda a reducir la probabilidad de sufrir lesiones al detener una caída de manera brusca; teniendo como resultado un arnés de ajuste perfecto al usuario para máxima protección y confort.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de 7000 libras de tensión en la cinta.
- Ajuste de 5 puntos.
- Disponible en 7 argollas.
- Indicador de caídas.
- Banda sub pélvica ajustable.
- Anillo D ajustable con resistencia estática de 2,268 kg (5,000 lbs).
- 2 anillos D laterales para posicionamiento.
- 2 argollas en hombros.
- 1 argolla en pecho y 1 argolla en vientre.
- 1 anillo en espalda.
- Hebillas con resistencia estática de 1,815 kg (4,000 lbs).
- Cinta del pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4,082 kg (9,000 lbs).
- Clips retendores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Puede acomodar un cinturón portaherramientas.
- Hebillas y anillos con resistencia a la corrosión ambiental de 48 horas.
- Capacidad de carga: 140 kgs. (310 lbs).
- Sistema de acojinamiento para hombros y/o piernas ultra suaves.
- **Modelos:** ATT7 (7 argollas).



ARNÉS TIPO TORRERO

ATT7

NORMATIVIDAD


- ANSI Z359.1
- ASTM F887
- ANSI Z359.3 2007 y A10.14
- OSHA 1926.502
- NRF024
- CSA Z259.19M.

RESISTENCIA

Resist. máxima: **140 kg** (120kg individuo + 20kg herramientas)



SISTEMA
ANTICAÍDA



ASCENSO Y
DESCENSO



RESCATE



POSICIONAMIENTO



SUSPENSIÓN

DETALLES



ARNÉS TIPO TORRERO KEVLAR DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

El arnés contra caídas de SKÖLD es de los más versátiles en el mercado, proporcionando seguridad requerida en trabajos de altura superiores a 1.80 metros en condiciones de peligro. Elaborado de *kevlar* con ajuste de longitud de piernas a hombros, ajuste en pecho y área sub pélvica, por lo que en caso de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la carga de impacto se distribuirán de manera uniforme, asegurando dirigir las presiones generadas hacia arriba y hacia afuera.

Ayuda a reducir la probabilidad de sufrir lesiones al detener una caída de manera brusca; teniendo como resultado un arnés de ajuste perfecto al usuario para máxima protección y confort. Cuenta con cinturón para dar mayor apoyo al usuario y un accesorio para trabajos de suspensión que funciona como una silla incorporada al arnés.

CARACTERÍSTICAS


- Cinta de Kevlar/Nomex con resistencia a la corrosión ambiental de 40 cal/cm².
- Hebillas y conexiones 100% dieléctricas.
- Clasificación gkV de acuerdo a ASTM.
- Pasa prueba de calor y flamazo NFPA 1971/1981.
- Resistencia de 7000 libras de tensión en la cinta.
- Ajuste de 5 puntos.
- Disponible en 5 y 7 argollas.
- Indicador de caídas.
- Banda sub pélvica ajustable.
- Anillo D ajustable con resistencia estática de 2,268 kg (5,000 lbs).
- 2 anillos D laterales para posicionamiento.
- 2 argollas en hombros (ATTKD7).
- 1 argolla en pecho y 1 argolla en vientre.
- Hebillas con resistencia estática de 1,815 kg (4,000 lbs).
- Cinta del pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4,082 kg (9,000 lbs).
- Clips retendores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Puede acomodar un cinturón portaherramientas.
- Hebillas y anillos con resistencia a la corrosión ambiental de 48 horas.
- Capacidad de carga: 140 kgs. (310 lbs).
- Puede ser dieléctrico o nylon
- Puede ser con o sin reflejante.
- *Opcional:* Sistema de acojinamiento para hombros y/o piernas ultra suaves (con costo extra).
- *Modelos:* ATTKD5 (5 argollas) y ATTKD7 (7 argollas).



ARNÉS TIPO TORRERO KEVLAR DIELECTRICO




SISTEMA
ANTICAÍDA



ASCENSO Y
DESCENSO



RESCATE



POSICIONAMIENTO



SUSPENSIÓN

RESISTENCIA

Resistencia máxima: **140 kg** (120kg individuo + 20kg herramientas)

NORMATIVIDAD

- NFPA 1971 / 1991
- ANSI Z359.1
- ASTM F887
- ANSI Z359.3 2007 y A10.14
- OSHA 1926.502
- NRF024
- CSA Z259.19M.

DETALLES



*Bandas Kevlar
dieléctricas*



*Retenedores
de cinta*



*Hebillas y conexiones
100% dieléctricas*



*Portaherramientas
en espalda baja*

ARNÉS ECONÓMICO DE 1 ARGOLLA

ANE1

DESCRIPCIÓN

SKÖLD presenta su nueva línea de alturas económica *Spartan*, para que las personas que trabajan en lugares riesgosos tengan la posibilidad de trabajar con seguridad, teniendo como fin detener la caída libre en trabajos de una altura superior a 1.80 metros, o una altura de menos de 1.80 metros con condición peligrosa.

Está hecho de nylon con ajuste en pecho y área sub pélvica, para que si se diera el caso de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la carga de impacto se distribuyan de manera uniforme a través de las piernas, caderas, pecho y hombros, con lo cual se logre dirigir las presiones generadas hacia arriba y hacia afuera, lo que contribuye directamente a reducir la probabilidad de que la persona sufra lesiones al ser detenida de manera brusca su caída; de esta forma se tiene como resultado un arnés que se ajusta perfecto al usuario para máxima *protección y confort*.

CARACTERÍSTICAS

- Argolla en espalda anticaídas.
- Banda sub pélvica ajustable.
- 3 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho.
- Cinta del pecho ajustable.
- Cinta con resistencia estática de 4,082 kg (9,000 lbs).
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Puede acomodar un cinturón porta herramientas.
- Color naranja haciendo más sencilla su inspección.
- Herraje de acero galvanizado a prueba de salinidad y corrosión.
- Hebillas y anillos con resistencia a la corrosión ambiental de 48 horas.
- El arnés se ajusta con el deslizador hexagonal.
- **Opcional:** Sistema de acojinamiento para espalda alta (con costo extra).

NORMATIVIDAD

- NFPA 1971 / 1991
- ANSI Z359.1
- ASTM F887
- ANSI Z359.3 2007 y A10.14
- OSHA 1926.502
- NRF024
- CSA Z259.19M.



ARNÉS ECONÓMICO DE 1 ARGOLLA

ANE1


RESISTENCIA

Resistencia máxima: **140 kg** (120kg individuo + 20kg herramientas)



SISTEMA
ANTICAÍDA

DETALLES

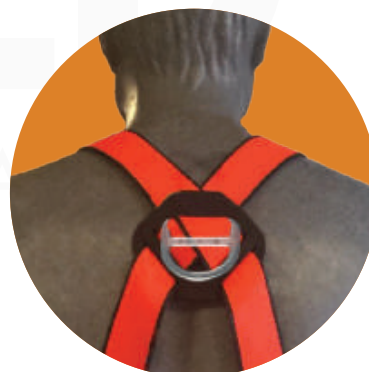

ARGOLLA EN
ESPALDA

