

CAMILLA RÍGIDA

CK_CRP

DESCRIPCIÓN

La línea de rescate de **SKÖLD** cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan **mayor seguridad** al momento de realizar un rescate.

La **camilla rígida** (férula espinal) de **polietileno de alta densidad** es útil para el traslado de personas. Protege el área cervical, la columna y en general todo el cuerpo del paciente; con esto se evitan posibles traumas y se facilita el traslado manual.

CARACTERÍSTICAS

- Material: **HDPE** (polietileno de alta densidad).
- Ligera y durable.
- Con 20 agujeros alrededor para su fácil manejo.
- Alta capacidad de flote.
- Apta para rayos X.
- Fácil de limpiar.
- Peso neto: 7.5kg.
- Capacidad de carga de 160 kg.
- Color: Naranja.


CUMPLIMIENTOS

- Cumplimientos FDA
- Cumplimientos CE
- Cumplimientos NOM:
NORMA Oficial Mexicana **NOM-016-SSA3-2012**,
Que establece las características mínimas de
infraestructura y equipamiento de **hospitales** y
consultorios de atención médica especializada.



Camilla Rígida SKÖLD

Con sistema de correas universales de inmovilización y con puntos de ajuste.

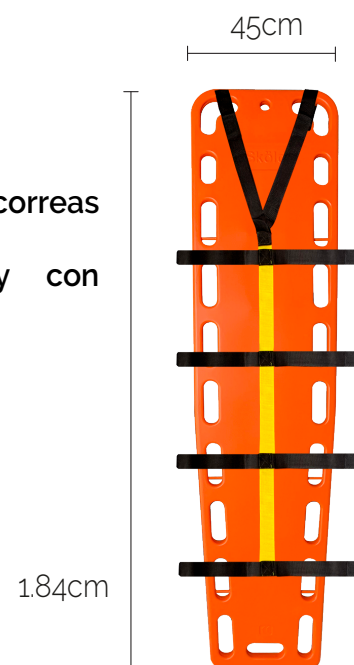

CAMILLA RÍGIDA DE RESCATE

CK_CRPC

DESCRIPCIÓN

La línea de rescate de SKÖLD cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan mayor seguridad al momento de realizar un rescate. La camilla de rescate rígida de **polietileno de alta densidad** es útil para el traslado de personas.

CARACTERÍSTICAS

- Firme y flexible.
- Cuenta con arnés para sujeción.
- Resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Mecanismo de seguridad para los pies.
- Cuenta con las dimensiones adecuadas para entrar en un helicóptero y su diseño permite asegurarla dentro del mismo.
- Todos sus materiales son **a prueba de fuego**.
- El paciente o herido viaja confortablemente gracias a su colchón.
- **Dimensiones:** 216 cm de largo x 61 cm de ancho x 19 cm de alto.
- **Capacidad de soporte:** Menor a 159 kg.
- **Peso:** 18 kg



CUMPLIMIENTOS

- Cumplimientos FDA
 - Cumplimientos CE
 - Cumplimientos NOM:
- NORMA Oficial Mexicana **NOM-016-SSA3-2012**, Que establece las características mínimas de **infraestructura** y equipamiento de **hospitales** y consultorios de atención médica especializada.



Camilla Rígida de rescate SKÖLD



CAMILLA TIPO CANASTILLA ENROLLABLE

CK_CRC

DESCRIPCIÓN

La línea de rescate de **SKÖLD** cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan **mayor seguridad** al momento de realizar un rescate.

La **camilla tipo canastilla enrollable** esta elaborada en plástico compuesto el cual brinda una **capacidad de carga de 200kg**. Además de ser fácil de almacenar, facilita su transporte dentro de las situaciones más complicadas gracias a su **mochila transportadora**.

CARACTERÍSTICAS

- **Material:** Plástico compuesto especial.
- **Tamaño** plegable del producto:
252 x 87 x 0.5cm
- **Peso neto:** 10kg
- **Capacidad de carga** de 200kg.
- **Color:** Naranja.
- Ligera y durable.

CUMPLIMIENTOS

- Cumplimientos **FDA**
- Cumplimientos **CE**
- Cumplimientos **NOM**:
NORMA Oficial Mexicana **NOM-016-SSA3-2012**,
Que establece las características mínimas de
infraestructura y equipamiento de **hospitales** y
consultorios de atención médica especializada.



Medidas de camilla tipo canastilla enrollable SKÖLD



CAMILLA TIPO CANASTILLA ENROLLABLE

CK_CRC

TRANSPORTE

A diferencia de camillas tradicionales, nuestra camilla tipo canastilla enrollable facilita las operaciones de rescate en espacios confinados, ya que incluye una mochila transportadora la cual facilita su traslado en montaña, alturas y en incidentes con materiales peligrosos.

1



Mochila Transportadora

2



3



4



5



INMOVILIZADOR CERVICAL


SK_HI

DESCRIPCIÓN

El inmovilizador lateral de cabeza **SKÖLD** es perfecto para ser utilizado en camillas rígidas (tablas espinales). Fabricado en cómoda espuma de alta densidad con terminación engomada. Su parte posterior con **refuerzo acolchado** permite suavizar la prolongada permanencia de cabeza del paciente

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en **Espuma de alta densidad**.
- No absorbe sangre ni fluidos corporales.
- Material hipoalergénico.
- No interfiere con **rayos X**, resonancia magnética ó procedimientos CT.
- La unidad incluye: 2 Almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.
- **Color:** Rojo.
- **Medida:** 43.5 x 27 x 14 cm.
- **Peso:** 1.25 kg.
- Facil Limpieza.

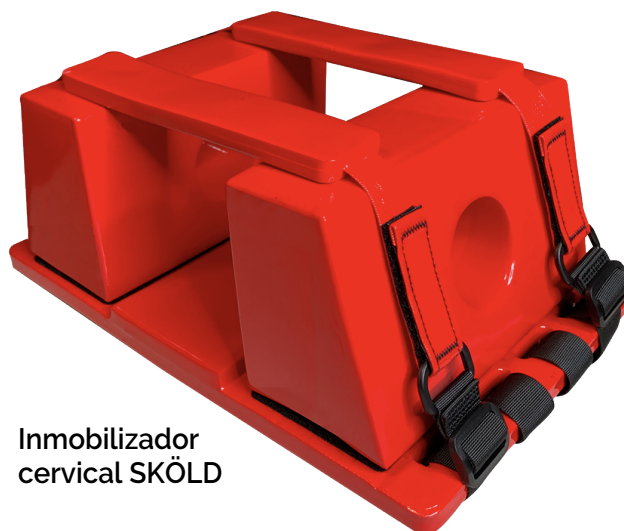

Inmovilizador cervical SKÖLD

APROBACIONES

- EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010.
- EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010.
- EN 980:2008.
- Cumplimientos **FDA**
- Cumplimientos **CE**
- Cumplimientos **NOM**:
NORMA Oficial Mexicana **NOM-016-SSA3-2012**,
Que establece las características mínimas de **infraestructura** y equipamiento de **hospitales** y consultorios de atención médica especializada.



Orificio a la altura de los oídos, lo que permite un fácil monitoreo.



Desmontable/Ajustable con velcro.



Herramienta combinada manual

DESCRIPCIÓN

Equipo de aleaciones ligeras de aluminio con cubierta cerámica y puntas de acero de alta resistencia y función bidireccional de gran maniobrabilidad pudiendo ser operado desde cualquier ángulo ya que su sistema de operación puede ser rotado 360 grados y es independiente de cualquier fuente de poder externa. Diseñado para cortar, separar y compactar sin comprometer la seguridad del rescatista o de la víctima, contando con una válvula de reinicio que coloca la herramienta en una posición neutral.

Este tipo de herramienta es ideal para trabajo en colisiones vehiculares y rescate en estructuras colapsadas. especialmente en lugares alejados de una fuente de poder, de difícil acceso y en situaciones inestables ya que al no tener fuente de poder no produce ningún tipo de vibración. Puede ser utilizada bajo el agua y en atmósferas inflamables.



Poleas de rescate

DESCRIPCIÓN

POLEAS DE RESCATE

Disponible en configuración sencilla y doble, las poleas de rescate de aleación de Aluminio cuentan con una fuerza de ruptura de 40kN y están diseñadas para trabajar con cuerdas de un diámetro menor a 14mm.



CARACTERÍSTICAS:

POLEA SENCILLA:

- Material: Aleación de aluminio
- Fuerza mínima de rotura: 40 kN
- Acabado: Plata natural / color, anodizado
- Nuevo peso: 234 gr.
- Normatividad: EN12278:2007

POLEA DOBLE:

- Material: Aleación de aluminio
- Fuerza mínima de rotura: 40 kN
- Acabado: Plata natural / color, anodizado
- Nuevo peso: 418.5 gr.
- Normatividad: EN12278:2007

MODELOS:

RS-012 Polea Sencilla

RS-013 Polea Doble

Descensor

DESCRIPCIÓN

DESCENSOR

Equipo diseñado para descenso con freno automático para cuerdas con un diámetro desde 10mm hasta 12mm el cual permite el descenso controlado y el posicionamiento a lo largo de una cuerda para labores en alturas reduciendo significativamente el riesgo de caída por error humano.

MODELO:

RS-401 Descensor



Ascensor

DESCRIPCIÓN

ASCENSOR

Diseño ergonómico en una aleación ligera de aluminio de 196g para trabajos de ascenso y eventualmente de arrastre con ventaja mecánica para cuerdas desde 10mm hasta 12mm. Este dispositivo se encuentra disponible en versión zurda y diestra.

CACARACTERÍSTICAS:

- Material: Aleación de aluminio.
- Peso: 196 gm.
- Para uso en cuerdas sueltas de 10 a 12 mm.
- Certificación: EN 567:2013.
- Acabado: Colorido, anodizado.

MOLDEO:

RS-402(R) Ascensor Derecho
RS-402(L) Ascensor Izquierdo

